VD-C3300HT
VD-C3300HS

300万 像素
日夜型防暴半球网络摄像机

Multi Codec | H.264 High Profile | Onvif

功能特性 ...

- 最高分辨率可达3M，最高分辨率可达2048×1536，可输出Full HD 1080P实时图像
- 采用先进的视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活
- 逐行扫描，捕捉运动图像无锯齿
- 支持SD/SDHC卡本地存储
- ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
- 本地模拟输出，方便安装调节
- 支持双向语音
- 支持PoE网络功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 功能齐全：心跳，PTZ控制，报警，一键复位等
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 防暴：IEC 60068-2-75测试，Eh，50J；EN 50102，超过IK10

建议配件

YS-B301嵌入式支架

YS-B302壁装支架

尺寸

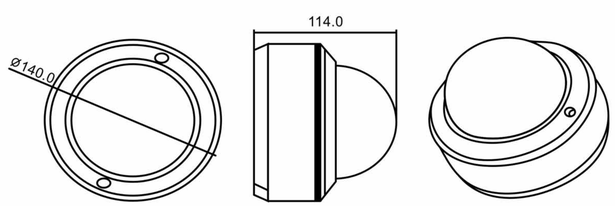

适用于**金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆**等要求**高清画质**的场所



技术参数 ...

型号	VD-C3300HT	VD-C3300HS
传感器类型	1/3" CCD	1/3" CMOS
最小照度	彩色：0.1 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)	
快门	1/25秒至1/100,000秒	
镜头	4.5-10mm @ F1.6 水平视场角:71.5°-33.5°	
镜头接口类型	CS接口	
自动光圈	DC 驱动	
调整角度	水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360°	
日夜转换模式	ICR红外滤片式	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 /MJPEG	
压缩传输码率	32 Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711	
图像		
最大图像尺寸	2048×1536	
帧率	50Hz:12.5fps (2048×1536),25fps (1920 × 1080),25fps (1600 × 1200) 60Hz:15fps (2048×1536),30fps (1920 × 1080),30fps (1600 × 1200)	
网络功能		
存储功能	支持SD/SDHC,NAS(iSCSI可选)	
智能报警	移动侦测,视频丢失,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE , SMTP,NTP (SNMP,HTTPS,FTP,SIP,SRTP,802.1x,IPv6可选)	
通用功能	一键复位,防闪烁,双码流,心跳,,三轴调节	
接口		
音频输入	1路麦克风输入,3.5mm音频接口	
音频输出	1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1个 RJ45 10M / 100M自适应以太网, 1个 RS-485 接口	
报警输入	2路	
报警输出	2路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE (AC24V 可选)	
功耗	7.5W MAX	
防暴等级	IEC 60068-2-75测试,Eh,50J；EN 50102,超过IK10	
尺寸(mm)	Φ140 × 114	
重量	1400g	

安 防 监 控 设 备