VD-C3054WDT
VD-C3054WDS

4CIF 像素
超宽动态日夜型防暴半球网络摄像机

Multi Codec | H.264 High Profile | ONVIF

功能特性 ...

- 4CIF实时图像
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 支持宽动态范围达160倍,适合逆光环境监控
- 支持SD/SDHC卡本地存储
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持PoE网络功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,PTZ控制,报警,一键复位等
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 防暴:IEC 60068-2-75测试,Eh,50J；EN 50102,超过IK10

建议配件



YS-B301嵌入式支架

YS-B302壁装支架

尺寸

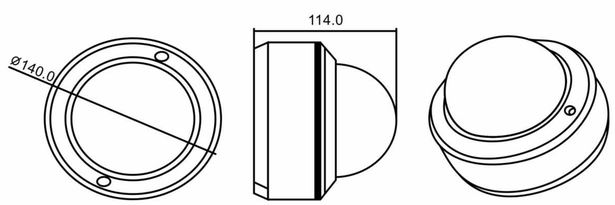

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆等要求高清画质的场所

技术参数 ...

型号	VD-C3054WDT	VD-C3054WDS
传感器类型	1/3" CCD	1/3" CMOS
信号系统	PAL/NTSC	
最低照度	彩色：0.1Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白：0.01Lux@(F1.2,AGC ON)	
快门	1/25(1/30)秒至1/100,000秒	
镜头	2.8-12mm @ F1.4;水平视场角:97°-24°	
自动光圈	DC驱动	
调整角度	水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360°	
日夜转换模式	电子彩转黑	
宽动态范围	160倍	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264/MJPEG	
压缩传输码率	32 Kbps~8Mbps	
音频压缩标准	G.711	
图像		
最大图像尺寸	PAL:704×576;NTSC:704×480	
帧率	50Hz:25fps(704×576);60Hz:30fps(704×480)	
网络功能		
存储功能	支持 SD/SDHC,NAS(iSCSI可选)	
智能报警	移动侦测,视频丢失,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP (SNMP,HTTPS,FTP,SIP,SRTP,802.1x,IPv6可选)	
通用功能	一键复位,防闪烁,双码流,心跳,三轴调节	
接口		
音频输入	1路麦克风输入,3.5mm音频接口	
音频输出	1路,3.5mm音频接口 (线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个 RS-485接口	
报警输入	2路	
报警输出	2路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE (AC24V 可选)	
功耗	7.5W MAX	
防暴等级	IEC 60068-2-75测试,Eh,50J；EN 50102,超过IK10	
尺寸(mm)	Φ140 × 114	
重量	1400g	

安 防 监 控 设 备