VD-C5130HT
VD-C5130HS

130万像素
超宽动态红外可调焦防水
ICR日夜型筒型网络摄像机

Multi Codec | H.264 High Profile | ONVIF

功能特性 ...

- 最高分辨率可达1.3M(1280×960)，并可在该分辨率下输出实时图像
- 采用先进的视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活
- 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达20-30米
- 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控
- 支持3D数字降噪功能
- 逐行扫描，捕捉运动图像无锯齿
- ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
- 支持PoE供电功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 符合IP66级防水防尘设计，可靠性高

尺寸

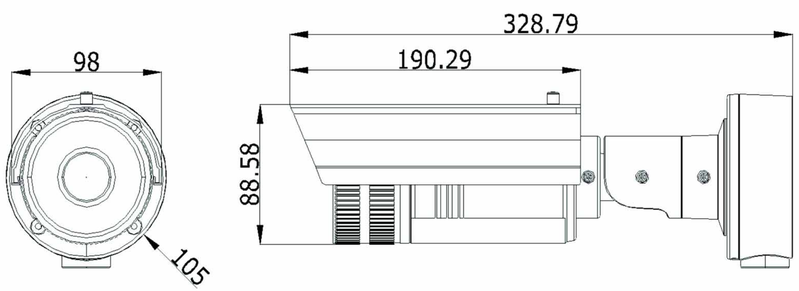

Unit: mm

适用于**道路**、**仓库**、**地下停车场**、**酒吧**、**管道**、**园区**等**光线较暗**或**无光照环境**且要求**高清画质**的场所

技术参数 ...

型号	VD-C5130HT	VD-C5130HS
传感器类型	1/3" CCD	1/3" CMOS
最小照度	彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白：0.001Lux @(F1.2,AGC ON)	
快门	1/25秒至1/100,000秒	
镜头	2.7-9mm @ F1.2,水平视场角:101°-30.4°	
镜头接口类型	Φ14	
自动光圈	DC 驱动	
日夜转换模式	ICR红外滤片式	
宽动态范围	120dB	
数字降噪	3D数字降噪	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
视频压缩码率	32Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711	
音频压缩码率	64Kbps(G.711)	
图像		
最大图像尺寸	1280 × 960	
帧率	50Hz: 25fps (1280 × 960),25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960),30fps (1280 × 720)	
网络功能		
存储功能	支持NAS(iSCS可选)	
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE ,SMTP, NTP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,QoS(SIP,SRTP, IPv6可选)	
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI	
通用功能	防闪烁,双码流,心跳,镜像,视频遮盖,	
接口		
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE	
功耗	12W MAX	
防护等级	IP66	
红外照射距离	20-30米	
尺寸(mm)	98×88.6×328.8	
重量	1700g	