VD-C2200WDT
VD-C2200WDS

200万像素
日夜型枪型网络摄像机

Multi Codec | H.264 High Profile | ONVIF

功能特性 ...

- 最高分辨率可达1920 × 1080，可输出Full HD 1080P实时图像
- 逐行扫描，捕捉运动图像无锯齿
- 感光灵敏度高，低照度效果好
- 支持最大32G SD/SDHC卡本地存储
- 支持数字宽动态功能
- 支持3D数字降噪功能
- ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
- 本地模拟输出，方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持PoE供电功能
- 支持双码流，支持手机监控
- 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 功能齐全：心跳，镜像，PTZ控制，报警，一键恢复等

建议配件

VS-W71S支架

VS-W90S支架

VY-V12护罩

VY-V09护罩

尺寸

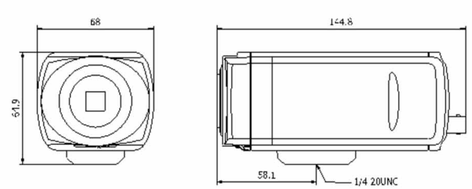

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗的场所

技术参数 ...

型号	VD-C2200WDT	VD-C2200WDS
传感器类型	1/3" CCD	1/3" COMS
最低照度	彩色:0.05Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.005Lux @(F1.2,AGC ON)	
快门	1/25秒至1/100,000秒	
镜头接口类型	C/CS 接口	
自动光圈	DC 驱动	
日夜转换模式	ICR红外滤片式	
数字降噪	3D数字降噪	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711	
音频压缩码率	64Kbps	
图像		
最大图像尺寸	1920 × 1080	
帧率	50Hz:25fps (1920 × 1080) 60Hz:30fps (1920 × 1080)	
网络功能		
存储功能	支持SD/SDHC卡(32G),NAS(iSCSI可选)	
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE ,SMTP, NTP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,QoS(SIP,SRTP, IPv6可选)	
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI	
通用功能	一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,	
接口		
音频输入	1路,MIC IN/Line IN,3.5mm音频接口	
音频输出	1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口	
报警输入	1路	
报警输出	1路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE	
功耗	9.5W MAX	
尺寸(mm)	68 × 64.9 × 144.8	
重量	550g	

安防监控设备 VSD