VD-C2500HT
VD-C2500HS

500万像素
日夜型枪型网络摄像机

Multi Codec | H.264 High Profile | Onvif

功能特性 ...

- 最高分辨率可达5M，8fps@2560×1920
- 在FULL HD 1080P分辨率下，可以实现实时图像
- 采用先进的视频压缩技术，压缩比高,且处理非常灵活
- 逐行扫描，捕捉运动图像无锯齿
- 支持SD/SDHC卡本地存储
- ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
- 支持双向音频
- 支持PoE网络功能
- 支持双码流，支持手机监控
- 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 功能齐全：心跳，PTZ控制，报警，一键复位等

建议配件

VS-W71S支架

VS-W90S支架

VY-V12护罩

VY-V09护罩

尺寸

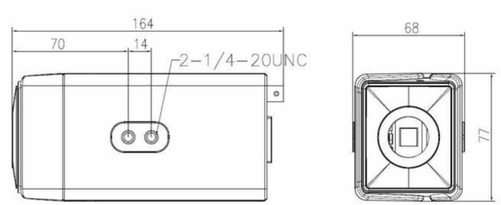

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求超高清画质的场所

技术参数 ...

型号	VD-C2500HT	VD-C2500HS
传感器类型	1/2.5" CCD	1/2.5" CMOS
最低照度	彩色:0.6 Lux @(F1.2,AGC ON)　黑白:0.08 Lux @ F1.2,AGC ON)	
快门	1/25秒至1/20,000秒	
镜头接口类型	C/CS mount	
自动光圈	DC 驱动	
日夜转换模式	ICR红外滤片式	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 /MJPEG	
压缩传输码率	32 Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711	
图像		
最大图像尺寸	2560×1920	
帧率	50Hz:8fps (2560×1920),20fps (2048×1536),25fps (1920×1080),25fps (1280×720) 60Hz:8fps (2560×1920),20fps (2048×1536),30fps (1920×1080),30fps (1280×720)	
网络功能		
存储功能	支持SD/SDHC,NAS(iSCSI可选)	
智能报警	移动侦测,视频遮挡,视频丢失,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE , SMTP,NTP (SNMP,HTTPS,FTP,SIP,SRTP,802.1x,IPv6可选)	
通用功能	一键复位,防闪烁,双码流,心跳	
接口		
音频输入	1路,3.5mm音频接口 (线性电平:2.0 ~ 2.4Vp-p,阻抗:1kΩ)	
音频输出	1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个 RS-485 接口,1个RS-232接口	
报警输入	4路	
报警输出	3路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE (AC24V可选)	
功耗	13W MAX	
尺寸(mm)	68×77×164	
重量	1100g	

安 防 监 控 设 备