VD-C5054HT
VD-C5054HS

4CIF 红外防水枪型网络摄像机

Multi Codec | H.264 High Profile | Onvif

功能特性 ...

- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 双码流,支持手机监控
- 支持双向音频
- 可防尘、防水，防护等级达IP66
- 功能齐全：PTZ控制，报警

建议配件

VS-W71S支架

VS-W90S支架

尺寸

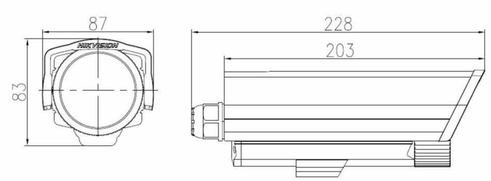

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境

技术参数 ...

型号	VD-C5054HT	VD-C5054HS
传感器类型	1/3" CCD	1/3" CMOS
信号系统	PAL/NTSC	
最小照度	彩色0.1Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白0.001Lux @(F1.2,AGC ON)	
快门	1/50(1/60)秒至1/100,000秒	
镜头接口类型	M12	
自动光圈	(3.6mm,6mm,8mm,12mm 16mm 可选)	
日夜转换模式	电子彩转黑	
宽动态范围	540 TVL	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264(MPEG4 可选)	
压缩传输码率	32 Kbps~8Mbps	
音频压缩标准	OggVorbis	
图像		
最大图像尺寸	PAL:704×576; NTSC:704×480	
帧率	50 Hz:25fps (704×576);60Hz:30fps (704×480)	
网络功能		
智能报警	移动侦测	
支持协议	TCP/IP, HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,PPPoE (FTP,SMTP,NTP,SNMP可添加)	
通用功能	双码流,心跳,	
接口		
音频输入	1路,3.5mm音频接口(线性电平:2.0~2.4Vp-p,阻抗:1kΩ)	
音频输出	1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口	
报警输入	1路	
报警输出	1路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃	
电源供应	DC12V±10%	
功耗	9W MAX	
防护等级	IP66	
红外照射距离	(10-20米:30-40米; 50-60米 可选	
尺寸(mm)	87×83×228	
重量	1400g	

安 防 监 控 设 备