# VC-C2200GT
# VC-C2200GS

200 万像素
智能交通网络摄像机

Multi Codec | H.264 High Profile | ONVIF

## 功能特性 ...

- 最大分辨率可达1920×1080,
  帧率高达50帧
- 支持双快门，支持视频流和抓拍帧同时输出，
  在抓拍的同时进行道路监控
- 支持双码流，采用先进的视频压缩技术H.264编码，压缩比高，
  且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍帧采用JPEG编码，
  图片质量可设
- 支持抓拍同步闪光灯输出，最多可支持3路闪光灯同步输出，
  支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等
- 支持闪光灯自动光控功能
- 支持红绿灯信号状态输入，红灯、绿灯下可设置不同的触发方式
- 支持多种抓拍方式
  光耦隔离输入普通线圈抓拍
  光耦隔离输入线圈测速抓拍
  RS-485触发抓拍
- 支持智能识别功能
  内置车牌识别功能
  内置车型识别功能
- 支持网络触发连续抓拍功能
- 支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，
  合成方式可灵活配置
- 支持RS-485功能，可以接入车检器、红绿灯信号检测器和雷达
  等串口外围设备
- 摄像机高级参数配置功能
  视频和抓拍独立控制自动曝光、AGC、白平衡
  视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能
  信号灯同步控制功能
- 支持本地视频预览，CVBS信号或HD-SDI信号输出
- 支持SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传
- 支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传
- 支持配置文件导入导出

### 建议配件

VS-W71S支架

VS-W90S支架

VY-V12护罩

VY-V09护罩

适用于高清卡口、智能交通

### 尺寸

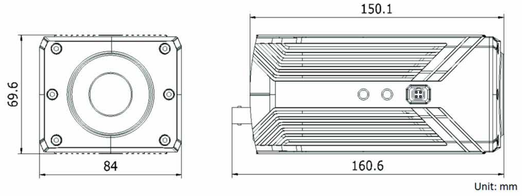


## 技术参数 ...

| 型号 | VC-C2200GT | VC-C2200GS |
|---|---|---|
| 传感器类型 | 2/3" CCD | 2/3" CMOS |
| 最低照度 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) | |
| 快门 | 1/50 秒至1/100,000 秒 | |
| 镜头接口类型 | C/CS接口 | |
| 自动光圈 | DC驱动 | |
| **压缩标准** | | |
| 视频压缩标准 | H.264/MJPEG | |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~16M bps | |
| **图像** | | |
| 图像格式 | JPEG | |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 | |
| 帧率 | 50fps(1920×1080) | |
| **图像** | | |
| 存储功能 | 支持SD/SDHC,USB 存储设备 | |
| 支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,支持FTP上传图片 | |
| 通用功能 | 心跳,NTP校时 | |
| **抓拍功能** | | |
| 图片格式 | 采用JPEG 编码，图片质量可设 | |
| 智能识别 | 车牌识别、车型识别、车辆检测 | |
| 闪光灯控制 | 闪光灯自动光控、时控可选，支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等 | |
| 专用功能 | 支持信号灯同步、红绿灯信号状态输入、违章连续抓拍 | |
| **接口** | | |
| 通讯接口 | 1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口,1个 RS-485 接口 | |
| 触发输入 | 4路外部触发输入 | |
| 触发输出 | 3 路(光耦隔离2500VAC),可作为闪光灯同步输出控制 | |
| 同步输入 | SYNC 信号灯电源同步输入 | |
| 视频输出 | 1 个CVBS 接口或HD-SDI 接口 | |
| **一般规范** | | |
| 工作温度和湿度 | -30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | |
| 电源供应 | DC12V±10% | |
| 功耗 | 10W MAX | |
| 尺寸(mm) | 150.1×84×69.6 | |
| 重量 | 1450g | |