VD-C605XT
VD-C605XS

130万像素网络高清红外高速球

Multi Codec　H.264 High Profile　Onvif

功能特性 ...

- 采用德国欧司朗红外灯与激光灯，红外投射距离200米
- 视频分析调光技术，红外夜视效果更好
- 中置风路散热技术，具有散热效果好，可靠性高的优点
- 自动跟踪技术，可自动识别目标物体，控制云台和镜头动作
- 悬挂式快装结构，安装更快速，维修更便捷
- 彩色图形化菜单，操作使用更方便
- 通过菜单可单独设置红外灯的工作功率，与光学倍数关联
- 通过菜单可事实侦测前端供电电压的数值
- 通过菜单可侦测安装环境的照度数值
- 支持定时功能，可实现7天，每天7个时间段的定时设置
- 壁装支架电源内置设计，方便现场施工维护

尺寸

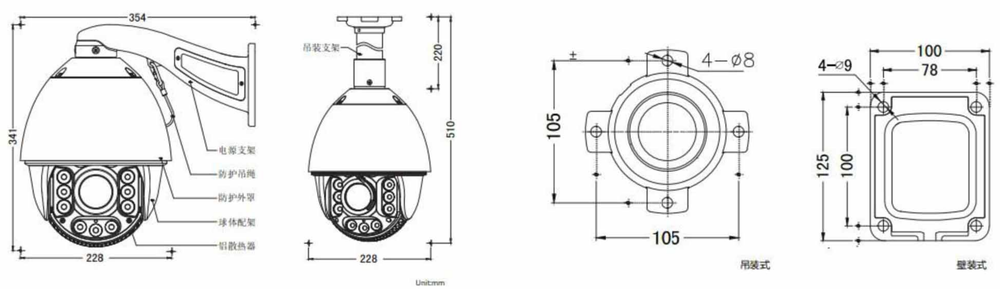

可广泛应用于需要大范围光线较暗或无光照环境的场所，如:**公路、仓库、地下停车场、公园、小区外围**等场所。

技术参数 ...

型号	VD-C605XT	VD-C605XS
图像传感器	1/3" CCD	1/3" CMOS
有效像素	130万像素	
最低照度	0.12Lux/F1.6(彩色)，0 Lux/F1.6(黑白)	
白平衡	自动 / 手动	
增益控制	自动 / 手动	
信噪比	大于50dB	
背光补偿	开 / 关	
宽动态	128倍（开/关）	
电子快门	1/4-1/10,000s	
日夜模式	滤光片彩转黑	
数字变倍	12倍	
隐私遮蔽	最多4块区域，同时最多有4块区域在同一个画面	
聚焦模式	自动 / 半自动 / 手动	
镜头		
焦距	4.7-84.6mm, 18倍光学	
变倍速度	大约2秒(光学, 广角-望远)	
水平视角	55.2-3.2度(广角-望远)	
光圈数	F1.6-F2.8	
功能		
水平范围	360°连续旋转　水平键控速度:0.1° -300°/s,速度可设	
水平速度	水平预置点速度:540°/s　-5°-90°(自动翻转)	
垂直范围	垂直键控速度:0.1° -240°/s,速度可设	
垂直速度	垂直预置点速度:400°/s	
预置点个数	256个	
巡航扫描	8条, 每条可添加32个预置点	
报警		
报警输入	2路（7路可选）	
报警输出	2路, 报警联动可设置	
报警联动	预置点、巡航扫描、花样扫描、SD卡录像、触发开关量输出、客户端电子地图	
输入/输出		
模拟视频输出	1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头	
音频输入	音频输入(LINE输入), 音频峰值:2-2.4V[p-p], 输出阻抗:1KΩ±10%	
音频输出	线性电平, 阻抗:600Ω	
网络		
网络接口	10M/100M网络数据	
最大图像尺寸	1280×960	
帧率	50HZ:15帧(1280×960P)、25帧(1280×720P)　60HZ:20帧(1280×960P)、30帧(1280×720P)	
视频压缩	H.264	
一般规范		
菜单	中、英文	
云台控制协议	PELCO-P和PELCO-D(协议可添加), 协议自适应	
电源	DC 12V	
功耗	50W max	
工作温度和湿度	-35℃-+55℃　湿度小于90%	
防护等级	IP66(室外球)　TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波	
尺寸	Φ228×341mm(室外)	
重量	3.2kg	
可选支架	长壁装支架; 短壁装支架;墙角装支架;柱杆装支架;电源盒长壁装支架	

安 防 监 控 设 备